

LOCKTEC

LOCKSAFE 5.2
Fiche Technique

Version 06.25

Version valide 06.2025

Fiche technique originale

LockTec GmbH

Johann-Georg-Herzogstraße 19
D-96369 Weissenbrunn – Hummendorf
Allemagne

Tél.: +49 (0) 9261 – 6075-90
Fax: +49 (0) 9261 – 6075-10

Internet: www.locktec.com
E-Mail: info@locktec.com

© 2025 LockTec GmbH. Tous droits réservés.

Le droit d'auteur lié à ce document appartient à l'entreprise LockTec GmbH. Le contenu de ce document ne doit pas être modifié, copié, reproduit, vendu, loué, complété, ou utilisé d'une autre façon, sans l'autorisation écrite de l'entreprise LockTec GmbH. Toutes les désignations de produits dénommés dans ce document sont des marques déposées des entreprises correspondantes.

LockTec s'efforce d'avoir une documentation complète et exacte. Néanmoins, on ne garantit pas le caractère complet et l'exactitude des informations, des graphiques, des liens et des textes qu'elle contient.

Les informations dans le présent document sont soumises aux modifications continues. Veuillez contacter l'entreprise LockTec GmbH pour obtenir la version courante de cette documentation.

Il s'agit pour la plupart des désignations du logiciel et matériel qu'on utilise dans cette documentation, des marques déposées et ils doivent être traitées comme telles.

Description	4
Module technique	5
Données techniques	6
Les armoires	7
Armoire à 1 casier type Golf	8
Armoire à 1 casier type Ski	8
Armoire à 2 casiers type XL	9
Armoire à 2 casiers type L	9
Armoire à 3 casiers type M	10
Armoire à 3 casiers type XM	10
Armoire à 3 casiers type S/L	11
Armoire à 3 casiers type M/XL	11
Armoire à 4 casiers type S	12
Armoire à 6 casiers type XS/S	12
Options supplémentaires pour les armoires	13
Caractéristiques techniques de l'écran tactile	14
Caractéristiques spéciales des équipements	15
Lieu d'installation	16
Aperçu des matériaux	17
Renseignements sur les matériaux	18
Fonctionnement	21
Information utile	22

Description

Locksafe 5.2 est une consigne de casiers extrêmement robuste et durable, contrôlée électroniquement, qu'on ait conçue selon la toute nouvelle technologie pour le stockage de bagages sans surveillance. On utilise la consigne de casiers Locksafe 5.2 souvent aux gares, aux gares routières, sur les navires et partout où il faut du stockage des bagages.


On peut installer la consigne de casiers et à l'intérieur et à l'extérieur avec protection. Les portes de la consigne de casiers sont ouvertes par défaut. L'écran tactile offre une utilisation conviviale et fournit tous les renseignements nécessaires. Le logiciel de pointe est facile à comprendre et on l'utilise intuitivement. Il offre une multiplicité de fonctions utiles et peut être intégré rapidement et facilement via l'interface, dans les systèmes ERP, les boutiques en ligne et systèmes informatiques du client. Il est possible entre autres de distribuer des responsabilités diverses aux personnes et aux groupes de personnes, en utilisant le "concept des rôles et des droits". Le module technique est équipé d'un LS-PC et d'un écran tactile et offre des options supplémentaires selon les exigences.

Votre entreprise peut offrir à vos clients, avec l'assistance d'une installation de casiers Locksafe 5.2, une valeur ajoutée véritable au service, et leurs mettre à disposition une option sûre pour le stockage des bagages, indépendant des heures d'ouverture.

On fabrique le boîtier des armoires, le module technique et les portes des casiers d'acier de 1,5mm d'épaisseur, galvanisé et on peut offrir une présentation visuelle en presque chaque coloris et combinaison de coloris. La palette de couleurs peut être commandée selon la liste de couleurs PG1 sans frais supplémentaires. A cause du chauffage augmenté des surfaces métalliques (cadre et portes de casiers) en été causé par rayonnement solaire, nous recommandons qu'on évite les coloris foncés, et les combinaisons de coloris foncés.



Module technique

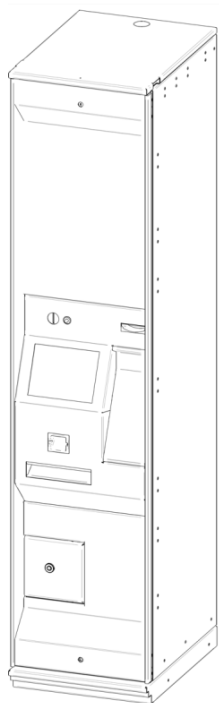

On peut extraire le module technique pour faciliter les travaux d'entretien et de réparations. Une sirène, des contacts d'alarme, aussi bien que des contacts secs d'alarme pour l'intégration dans le système d'alarme de l'exploitant assurent un haut niveau de sécurité. De plus, le module technique est sécurisé par deux serrures encastrées à pêne.

MODELE STANDARD :

- Ecran tactile 10 pouces
- LS-PC
- 2D Scanner
- Imprimante de tickets

OPTIONS D'EXTENSIONS :

- Terminal de paiement sans espèces
- Contacts d'alarme secs
- Sirène
- Lecteur RFID
- Chauffage électrique
- Ecran lisible au soleil
- *ASI (alimentation sans interruption)

On configure l'équipement du module technique selon vos préférences et vos exigences.

*Pour garantir le bon fonctionnement de l'ASI, les batteries de l'ASI doivent être contrôlées une fois par an et remplacées environ tous les 2 ans. On peut convenir ceci dans un contrat de maintenance préventive du matériel.

CURRENCY, COINS AND BANKNOTES

Configuration des tubes de pièces sans lecteur de billets (EURO3):

- Tube 1 = 2,00€, Tube 2 = 0,10€, Tube 3 = 1,00€, Tube 4 = 0,50€, Tube 5 = 0,20€, Tube 6 = 0,50€,

Accepteur de billets de banque*:

Acceptation: 5€+10€ Billets de banque

*Le lecteur de billets de banque ne peut pas rendre de monnaie.

Données techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

- Connexions électriques 230V AC/50Hz +/- 10% (des autres tensions sur demande)
- Par module technique protection par fusible 16 A- Caractéristique de déclenchement B
- Température de la plage de fonctionnement et de l'environnement -15°C à 35°C avec chauffage 0°C à 35°C sans chauffage
- Consommation électrique 2kWh/24h*
- Dimensions externes du module technique séparé : hauteur = 2074, largeur = 457mm, profondeur = 657m
- Poids : 160kg
- L'armoire électrique a une classe de protection 1
- En dehors de l'armoire électrique, la classe de protection 3 est appliquée dans le poste de travail.

*La consommation peut varier en fonction de l'intensité d'utilisation.

Armoires

Les armoires sont disponibles en DIN droite et DIN gauche. La palette de couleurs peut être commandée selon la liste de couleurs PG1 sans frais supplémentaires. On peut combiner les coloris selon le besoin client, et les autres coloris sur demande. On fabrique les armoires d'acier d'épaisseur de 1,5mm. Les portes des casiers sont disponibles dans un design 3D-prisme ou design plat.

Un socle facilite le montage et l'alignement des armoires, surtout sur un sol inégal. Directement à côté des casiers individuels, il y a des LEDs pour l'orientation plus facile. Une ouverture en cas d'urgence permet l'ouverture des casiers, même s'il y a une panne de courant.

Installation à design plat




Installation à design prisme 3D




Les armoires

Armoire à 1 casier type Golf

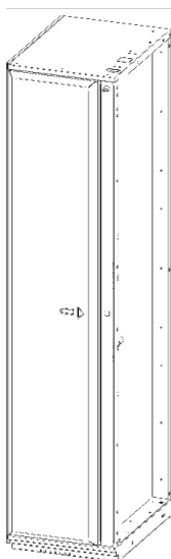


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	1 x Golf	351 x 1925 x 555	375	ca. 91

Armoire à 1 casier type Ski

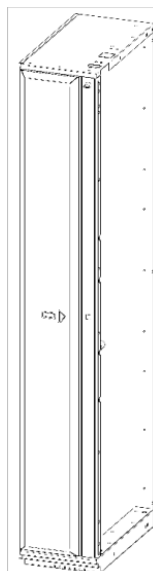


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	317 x 2074 x 657	1 x Ski	212 x 1925 x 555	226	ca. 79

Armoire à 2 casiers type XL

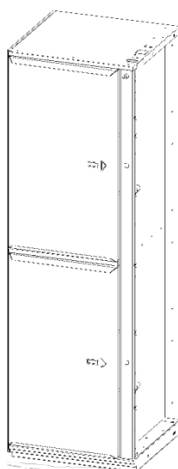


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	631 x 2074 x 657	2 x XL	525 x 945 x 555	333	ca. 110
957	631 x 2074 x 957	2 x XL	525 x 945 x 855	424	ca. 120

Armoire à 2 casiers type L

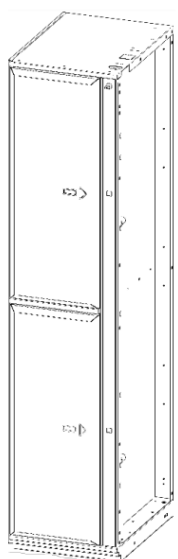


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	2 x L	351 x 945 x 555	184	ca. 94
957	457 x 2074 x 957	2 x L	351 x 945 x 855	283	ca. 102

Armoire à 3 casiers type M

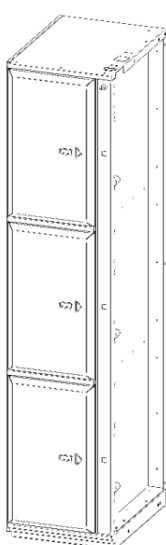


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	3 x M	351 x 620 x 555	120	ca. 98
957	457 x 2074 x 957	3 x M	351 x 620 x 855	186	ca. 108

Armoire à 3 casiers type XM

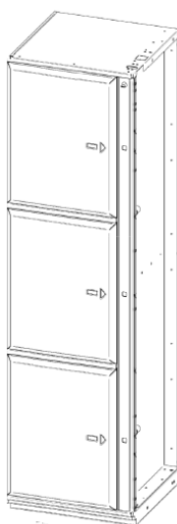


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	631 x 2074 x 657	3 x XM	525 x 620 x 555	180	ca. 110
957	631 x 2074 x 957	3 x XM	525 x 620 x 855	278	ca. 120

Armoire à 3 casiers type Combi S/L

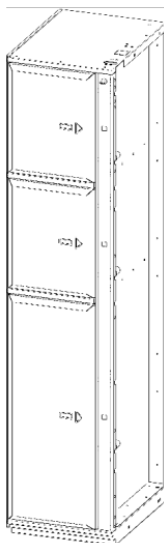


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	2 x S	351 x 457 x 555	89	ca. 98
		1 x L	351 x 945 x 555	184	
957	457 x 2074 x 957	2 x S	351 x 457 x 855	283	ca. 108
		1 x L	351 x 945 x 855	137	

Armoire à 3 casiers type Combi M/XL

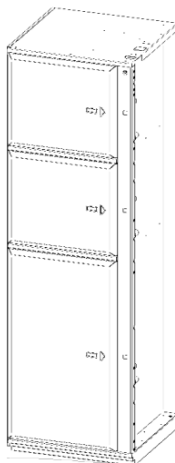


Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	631 x 2074 x 657	2 x M2	525 x 457 x 555	133	ca. 110
		1 x XL	525 x 945 x 555	275	
957	631 x 2074 x 957	2 x M2	525 x 457 x 855	205	ca. 130
		1 x XL	525 x 945 x 855	424	

Armoire à 4 casiers type S

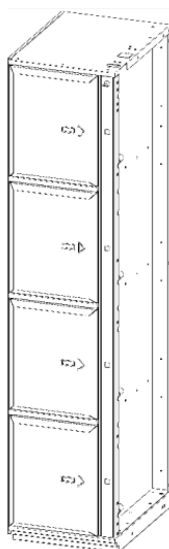

Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	4 x S	351 x 457 x 555	89	ca. 103
957	457 x 2074 x 957	4 x S	351 x 457 x 855	137	ca. 114

Armoire à 6 casiers type Combi XS/S

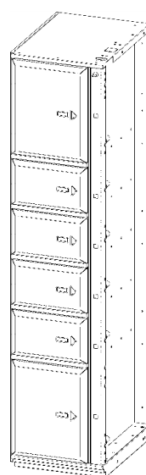

Version (Profondeur de l'armoire en mm)	Dimensions externes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Taille de casier	Dimensions internes (Largeur x Hauteur x Profondeur en mm)	Volume (Litres)	Poids (Kg)
657	457 x 2074 x 657	4 x XS	351 x 211 x 555	41	ca. 112
		2 x S	351 x 457 x 555	89	

Options supplémentaires pour les armoires

On peut équiper les types d'armoires, dépendant de la taille de l'armoire, avec les options suivantes.

- Alimentation pour charger les appareils électroniques, comme par ex. les portables, les ordinateurs portables...
- Barre de suspension à patères fixes pour suspendre les vêtements
- Patères pour suspendre les vêtements
- Revêtement anti-graffiti
- Coloris spéciaux
- Portes des casiers ou en design plat ou 3D-prisme
- Portes de casiers en design plat en aspect acier inoxydable
- Panneau de toiture en pente
- Plaque de recouvrement

Plus d'options sur demande.

Caractéristiques techniques de l'écran tactile

Moniteur: Standard

- Ecran tactile 10.1"
- Résolution 1280 x 800 x 60Hz
- Délai de réponse 25ms
- Couleurs 16.7M
- Plage de température de 0 à +40°C
- Résistance à la rupture de l'écran tactile testée selon UL-60950 et IK-07

Il faut éviter un ensoleillement direct sur l'écran tactile pour assurer un fonctionnement parfait et une opération conviviale (chauffage de la surface de l'écran tactile).

Moniteur: (Facultatif)*

- 10.1" écran tactile étanche à la poussière
- Résolution 1280 x 800
- Contraste 800 : 1
- Couleurs 16.7M
- Plage de température de -20 à + 60°C
- Luminosité 1200 cd/m2
- Résistance à la rupture de l'écran tactile testée selon UL-60950 et IK-07

*Choix de LockTec selon disponibilité.

Caractéristiques particulières de l'équipement

Auvent:	Pour l'installation de la consigne de casiers à l'extérieur, il est judicieux d'utiliser un auvent pour éviter les influences climatiques directes (par ex. la pluie, les rayons solaires...). Nous offrons des diverses solutions en toitures.
Concept de verrouillage:	Quand on ferme la porte de casier d'une consigne de casiers Locksafe 5.2, deux boulons massifs, contrôlés électroniquement, glissent automatiquement dans la porte pour la verrouiller. Vos bagages sont protégés ainsi sûrement contre l'accès non-autorisé.
Chauffage électrique:	On recommande, pour certaines zones de températures, l'intégration d'un chauffage électrique, pour équilibrer et les variations de température extrêmes et aussi l'humidité élevée pour mieux protéger ainsi les composants électriques du module technique.
Accepteur de billets:	L'accepteur de billets permet le paiement avec billets de banque en plus de paiement en espèces. (Le lecteur de billets de banque ne peut pas rendre de monnaie).
Paiement sans espèces:	Paiement sans espèces par une multiplicité de cartes bancaires courant. Nous offrons divers terminaux de paiement pour le paiement sans espèces.
Réseautage:	La consigne de casiers pour bagages Locksafe 5.2 peut être intégré aisément dans chaque réseau quelconque et piloté et surveillé par accès à distance via le dit "Backend". On peut ainsi, tout simplement via un PC, smartphone, tablette..., modifier les prix, redessiner les tickets, contrôler les locations et beaucoup d'autres fonctions utiles, sans devoir se trouver directement devant l'installation de casiers.
Serveur de gestion:	Il est possible, en utilisant notre serveur de gestion LS, de piloter et surveiller plusieurs installations de casiers d'un PC central.

Lieu d'installation

En principe, on différencie entre deux types d'installation de la consigne de casiers.

1. Installation à l'intérieur:

Une zone intérieure est un espace où l'installation est protégée contre les influences climatiques, le sel de déneigement, l'ensoleillement direct, les autres influences externes, ainsi que les variations extrêmes de température. Température ambiante normalement environ 21°C.

2. Installation à l'extérieur protégé :

A l'extérieur protégé, l'installation est protégée contre l'éclaboussure, la pluie, la neige, la grêle, la pluie battante, le sel de déneigement, l'ensoleillement direct sur l'écran, etc. A cet effet, on vous recommande un auvent.

MESURES SUPPLEMENTAIRES POUR L'INSTALLATION A L'EXTERIEUR:

Il faut respecter des divers critères pour l'installation de la consigne de casiers en plein air:

- Eviter l'ensoleillement direct
- On recommande un auvent, protection contre le vent et la pluie (nous offrons aussi les auvents comme solution complète)
- Il faut que ni les marchandises ni le client se mouillent
- C'est important qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau dans les casiers
- Il faut de nettoyage régulier pour éviter la formation de mousse et d'autre salissure
- Eviter les conditions climatiques et thermiques extrêmes. Aux températures extrêmes -/+ persistant plus longtemps, la température interne dans les casiers sera influencée par conséquence
- Eviter les coloris et les combinaisons de coloris foncés

Discuter vos conditions climatiques avec nous. On trouvera ensemble une solution correspondante.

IMPORTANT:

Des perturbations à cause des dépassements du niveau de CEM ou des courants transitoires (bursts) dans le réseau électrique au lieu de montage peuvent influencer l'électronique des installations de casiers négativement. Les déclencheurs peuvent être les ascenseurs, les distributeurs électriques, la climatisation, les salons de bronzage, les équipements de télécommunication, etc. qui ne conforment pas à la CEM, et qui se trouvent à proximité directe du lieu de montage. A cet effet, les facteurs perturbateurs peuvent se trouver un étage au-dessus ou au-dessous du lieu de montage, ou bien séparés physiquement d'une paroi. Il faudra des mesures techniques additionnelles, payantes, afin de remédier à la situation. Il faut alors assurer que votre lieu de montage soit libre des telles perturbations.

Nos consignes de casiers ont besoin d'une connexion internet. Nous déconseillons des solutions WIFI, comme elles sont en général trop instables, pour garantir un fonctionnement parfait des installations.

Aperçu des matériaux

1. Armoires:

- Paroi arrière de 1,5mm DC 01, revêtue à poudre
- Boîtier de 1,5mm DC 01, anodisé, galvanisé, revêtu à poudre
- Fonds des casiers/couvercle d'acier inoxydable 1.4301, brut
- Portes de 1,5mm DC 01, revêtues à poudre
- Socle de DD 11 et RP-tube d'acier profilé
- Tube carré de ST 40mm x 40mm x 2mm
- Couvercle en pente de 1,5mm ALMg3
- Panneau de recouvrement des serrures de profil en aluminium de 3mm

2. Module technique:

- Paroi arrière de 1,5mm DC 01, revêtue à poudre
- Boîtier de 1,5mm DC 01, revêtu à poudre
- Face - partie supérieure de 2,0mm DD 11, revêtue à poudre
- Partie centrale de 1,5mm DC 01
- Face -partie inférieure de 2,0mm DD 11, revêtue à poudre
- Fond d'acier inoxydable 1.4301 de 1,5mm, brut
- Couvercle d'acier inoxydable 1.4301 de 1,5mm, brut

Renseignements sur les matériaux

Général:

1. Désignation du matériau:

- L'ajout "brut" dans la désignation du matériau indique que les surfaces du matériau respectif n'ont pas été traitées – elles se trouvent dans l'état brut ou non traité. Le matériau correspond à la qualité fournie du fournisseur.

2. Gamme de coloris:

- Les coloris standards sont de RAL classique 5001 à RAL 9001. Naturellement, des autres coloris et revêtements sont possibles pour un coût supplémentaire.

3. Matériau:

a. Aluminium 3.3535

- EN 573-3

b. Acier inoxydable 1.4301

- DIN EN 10088-3
- Classe de résistance 2 contre la corrosion (selon DIN EN 1993-1-4 et avis technique général ("allgemeine bauaufsichtliche Zulassung") Z-30.3-6)

Applications typiques:

Matériaux standards pour toutes les applications connues, comme par ex. les balustrades de balcon, les structures de balustrade, les revêtements, les éléments de fixation. Environnement rural et urbain sans charge significative par des chlorures et SO₂.

c. Acier inoxydable 1.4404

- DIN EN 10088-3
- Classe de résistance 3 contre la corrosion (selon DIN EN 1993-1-4 et avis technique général ("allgemeine bauaufsichtliche Zulassung") Z-30.3-6)

Champs d'application typiques:

Matériaux standards pour les constructions avec des charges modérées par des chlorures, par ex. par des sels de déneigement ou dans un environnement maritime à climat tempéré. Pour le cas d'une charge modérée par SO₂. Les constructions et composants qu'on ne peut ni inspecter ni faire un nettoyage régulier à cause de ses lieux d'installation et leur accessibilité et pour lesquels l'espérance de durée de vie soit plus de 50 années.

d. Acier inoxydable 1.4462

➤ DIN EN 10088-3

- Classe de résistance 4 contre la corrosion (selon DIN EN 1993-1-4 et avis technique général ("allgemeine bauaufsichtliche Zulassung") Z-30.3-6)

Champs d'application typiques:

On l'utilise si une charge extrême par chlorures existe, avec une influence simultanée par ex. de SO₂ ou de chlore gazeux qui pourrait entraîner la formation des films de surface fortement acides. Une charge additionnelle par des températures élevées et la possibilité d'une concentration accrue importante des substances, du fait d'un manque d'options de nettoyage. Un manque d'arrosage augmente le problème de plus. De telles circonstances se trouvent par ex. dans l'atmosphère de piscine, ou dans tunnels routiers. L'apparition de corrosion sous tension est un facteur qui apparaît particulièrement.

e. Revêtement à poudre

Nos partenaires pour le revêtement à poudre sont tous certifiés selon le signe de qualité de l'association de qualité pour les revêtements industriels (QIB) ou selon ISO 9001. Par conséquent, nous pouvons offrir en général divers revêtements à poudre, durées de vie attendues et catégories de corrosion (sur la base de DIN 55634/ ISO 12944).

Attention: La durée de vie attendue n'est pas la durée de garantie!

➤ Nature des caractéristiques de surface

Les consignes de casiers s'alignent sur le niveau par défaut, et peuvent par conséquent présenter diverses caractéristiques visuelles. Les caractéristiques de surface sont stipulées dans la fiche technique 3-1 du QJB "Evaluation visuelle des surfaces décoratives, revêtues organiquement". On donne les points essentiels dans les parties suivant.

➤ Les cratères, les bulles et les inclusions

Qté max. $30 \leq 1,0 \text{ mm}^2$ par m^2 ; qté max. $8 \leq 1,0 \text{ mm}^2$ par 100 cm^2
 Qté max. $5 \leq 1,5 \text{ mm}^2$ par m^2 ; qté max. $3 \leq 1,5 \text{ mm}^2$ par 100 cm^2

➤ Traces de couleurs et accumulations

Admis, et épaisseur de revêtement de max. trois fois partiellement permis.

➤ Différences de brillance

Admis, si dans les marges de tolérance ci-dessous.

Pour les évaluations métrologiques des revêtements industriels par mesure de réflexion selon DIN EN ISO 2813 (géométrie de mesure de 60°), les limites de tolérance suivante s'appliquent en général pour:

- Surface brillante : 71 à 100 E (± 10 E)
- Surface satinée : 31 à 70 E (± 7 E)
- Surface mate : 0 à 30 E (± 5 E)

➤ Variation de couleur

Admis, si l'effet n'est pas évident, l'éclairage de référence est la lumière du jour diffuse (respecter la distance d'observation selon les explications).

Une évaluation métrologique se fait en référence à DIN 6175 Tableau 1 avec la limite de tolérance y citée, des valeurs de maximal 1,5 – fois les variations de couleurs admissibles. Pour les livraisons subséquentes, la valeur numérique de la différence de couleur ΔE_{AB} ne faut pas excéder la valeur numérique de l'indice de métamérie (selon DIN 6172). En cas des lots de livraison divers d'une commande, les nuances de couleurs qui se produisent, le cas échéant, ne doivent pas excéder de 2-fois la valeur des tolérances définies en DIN 6175 Tableau 1. Si on assemble des composants de plusieurs lots de laquage les uns avec les autres, on peut doubler la tolérance de 2-fois déjà mentionnée, s'il existe des chocs, des chanfreins, des nervures, des moulures, des cavités, ou d'autres choses semblables.

Attention: les décolorations ne constituent pas de base pour les réclamations de garantie !

➤ Stries de rectification

En règle générale pour les systèmes de revêtement à poudre conventionnels, elles sont couvertes dès une rugosité max. de $R_{MAX} < 9 \mu m$ (correspond à papier abrasif à granularité 180 avec ponceuse vibrante à came excentrique).


Important! Dans le traitement des matériaux et les méthodes de soudage que nous utilisons, nous travaillons délibérément avec des cordons de soudure visibles. Ces cordons de soudure ne sont pas considérés comme un défaut.

Fonctionnement

La consigne de casiers à bagages Locksafe 5.2 a été conçue, et du côté mécanique et du côté logiciel, de façon qu'elle soit facile à comprendre et facile à utiliser.

Les deux fonctions les plus importants de la perspective du client, la "procédure de location" et la "procédure de retrait", ont été conçues de sorte qu'elles soient intuitives.

Procédure de location:

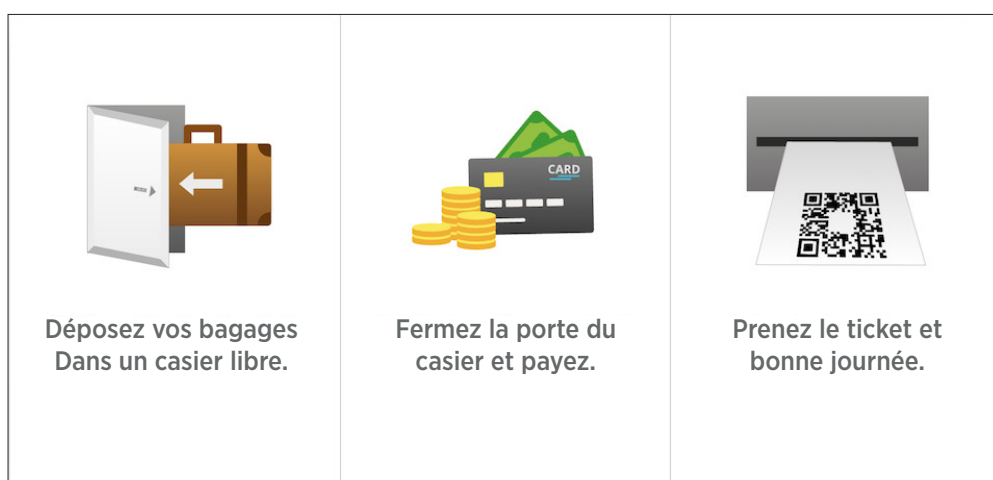

Procédure de retrait:



Information utile

Expérience:


LockTec développe et fabrique les consignes de casiers à bagages de très haut niveau déjà depuis 1982. La cinquième génération de nos consignes de casiers éprouvées est utilisée dans le monde entier.

Nos consignes de casiers sont à la pointe de la technique et leader grâce à développement continu, surtout en matière de facilité d'utilisation.


On trouve nos consignes de casiers par ex. dans les gares et les aéroports en Allemagne, Autriche, la Suisse, France, au Danemark, Hollande, Italie, au Portugal...

Qualité:

LockTec offre la qualité "Fabriqué en Allemagne". Grâce à sa technologie la plus moderne sous le même toit, pour la transformation des métaux, la construction et le développement, le développement du logiciel et le montage final, nos clients reçoivent la qualité optimale.

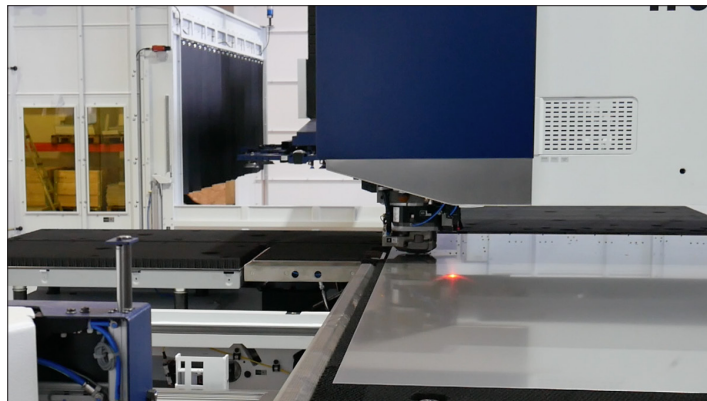

Service Complet:

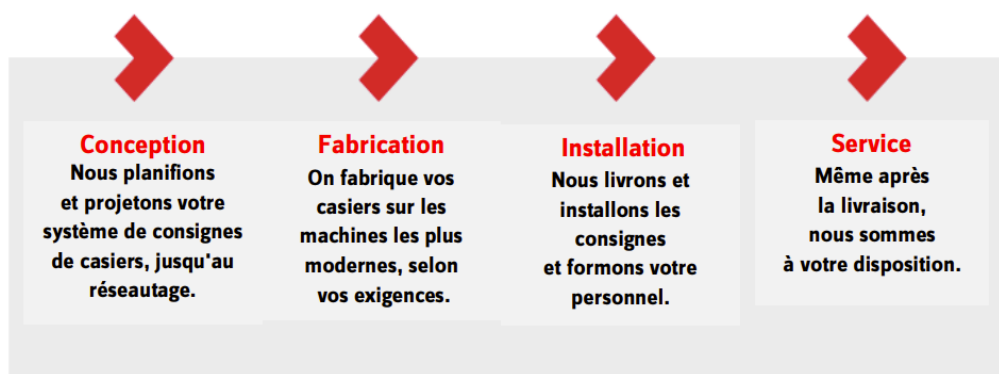



LockTec GmbH

Johann-Georg-Herzog-Str. 19
96369 Weißenbrunn/ Bayern
Allemagne

Tél.: +49 9261 60 75 90
Fax.: +49 9261 60 75 10

Webseite: www.locktec.com
E-Mail: info@locktec.com